JÄTEKATOS

KUVA: Syväjärvi, Kuhmo. Metsähallitus / Kaarlo Mikkonen

Jätteiden lajittelupisteet sijoitetaan alueellisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti vain alueen käytön ja huollon kannalta keskeisiin kohtiin, yleensä tulopaikan läheisyyteen.

Jätekatoksiin liittyviä määräyksiä ovat mm. TvsL (763/94) 6:22§ 1 mom; TvsA (1280/94) 4:12-13§

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	800 €
Työkustannus (160h):	6100 €
Kustannukset yhteensä:	6900 €

MATERIAALILUETTELO JÄTEKATOS:

Pyöröhirsi	halk.200 mm	70 m
Pyöröhirsi	halk.150 mm	25 m
Pyöröhirsi	halk.50 mm	105 m
Sahatavara	50x100 mm	25 m
Sahatavara	22x125 mm	20 m
Sahatavara	22x100 mm	200 m
Pilariharkko		24 kpl
Kattohuopa		20 m^2
Pientarvike		1 erä

POHJA

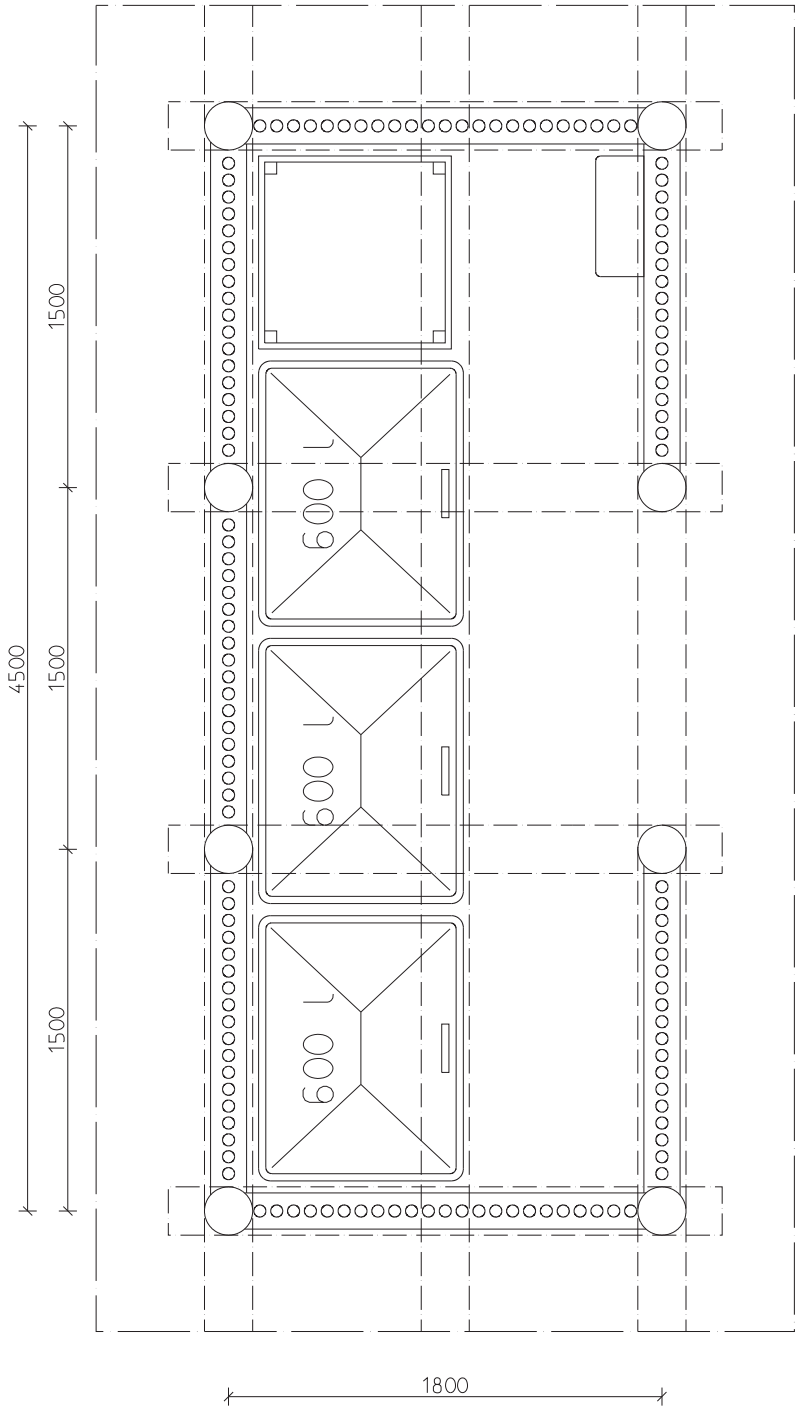

LUONTORAKENTEET	Rakenne EKOPISTE	Sivu 1/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm.	Mittakaava 500

JULKISIVUT

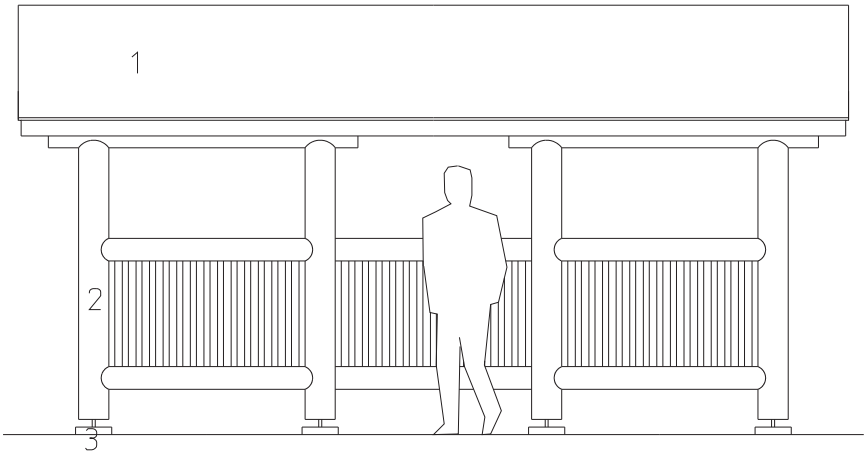

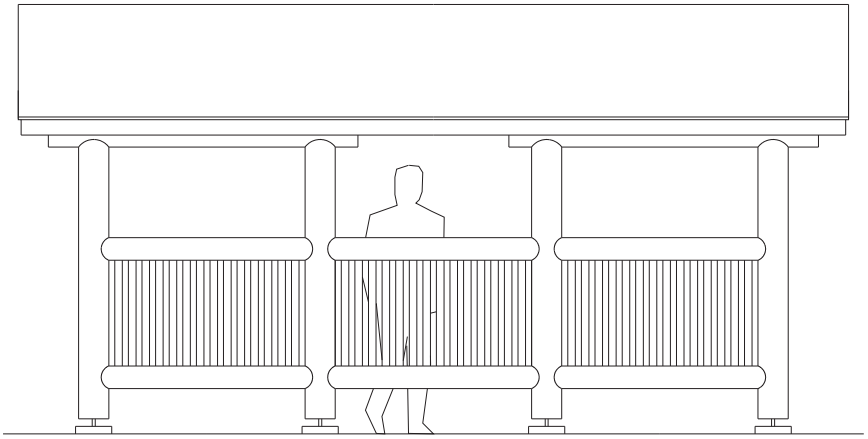

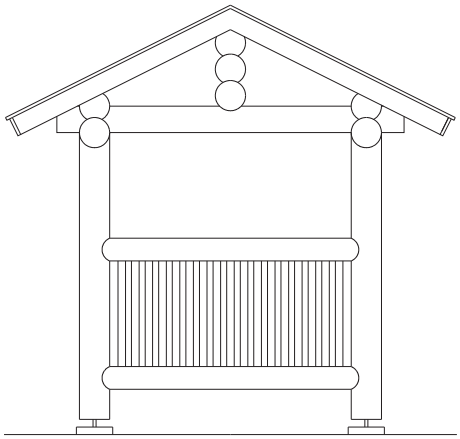

1. Kattohuopa
2. Vuoltu puu
3. Leca -harkko

LUONTORAKENTEET	Rakenne EKOPISTE	Sivu 2/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm.	Mittakaava 800

LEIKKAUS

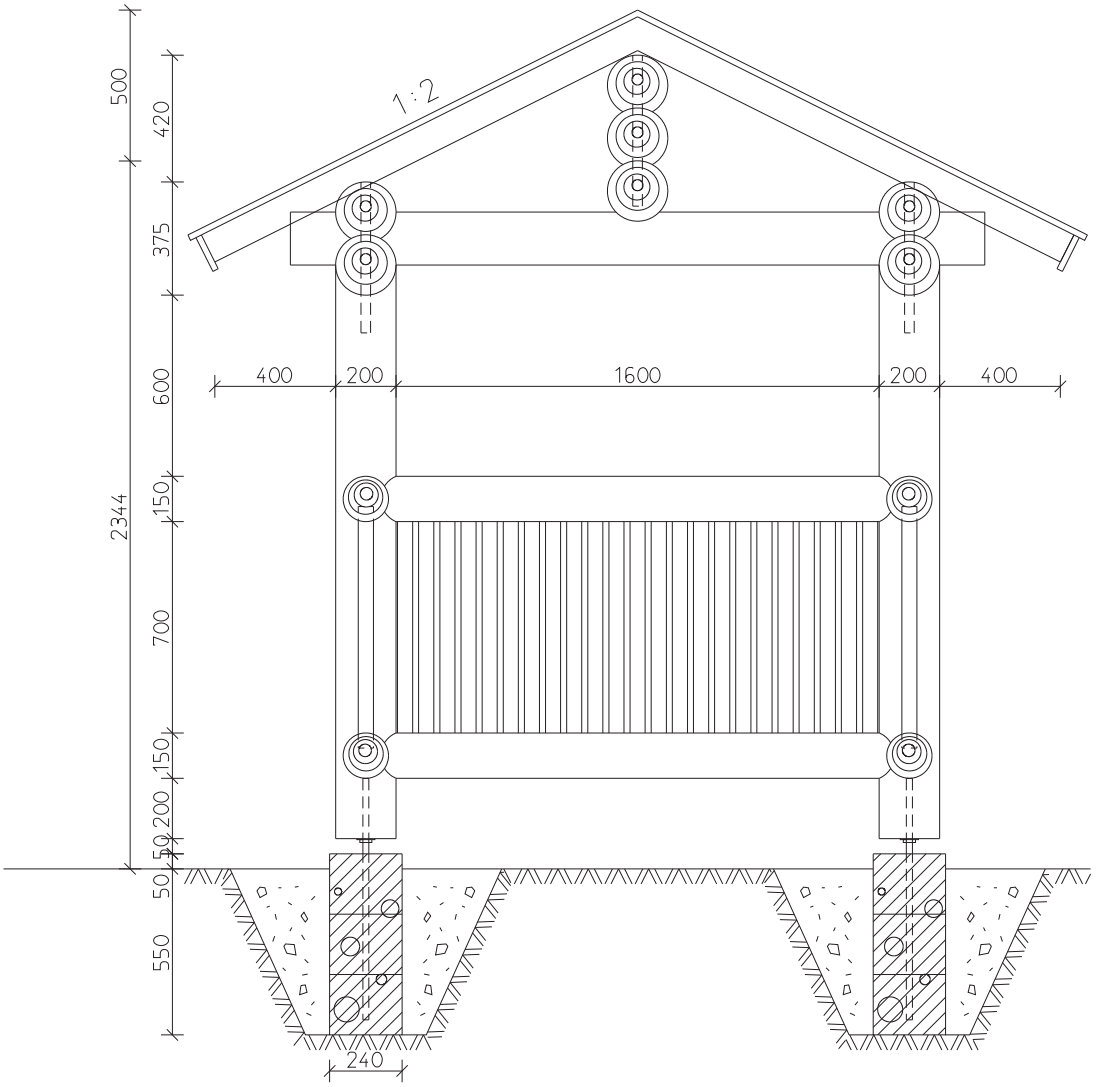

Perustus:
-pilariharkko 240×240×190+Rudus valmisbetoni
-kierretanko M20 L800+korilaatta M20+mutteri M20
Runko:
-pyöreä puu ø n.200, tapitus ø 32
-välipeilien tuet ø n.150+pienat ø n.50 k/k 100
Katto:
-kannattajat 50×100 k/k≤900
-aluslaudoitus 22×100
-kattohuopa

LUONTORAKENTEET	Rakenne EKOPISTE	Sivu 3/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö PYSTYLEIKKAUS	Piirt. T.H
		Suunn. T.H
	Käytössä mm.	Mittakaava 400